

SERIE BE20



BE20/400

Артикул	Описание
---------	----------

BE20/400

Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 36В, сверхинтенсивное использование, неревверсивный, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной створки до 4 метра. Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте

Аксессуары

KT201/R	Длинный передний установочный кронштейн
KT203/R	Длинный задний установочный кронштейн
KT205/R	Комплект переднего и заднего длинных установочных кронштейнов
KT202	Короткий передний установочный кронштейн
KT204	Короткий задний установочный кронштейн
KT206	Комплект из 3 коротких установочных кронштейнов
R99/C/001	Предупреждающая табличка: "Automatic Opening"

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Включены в комплект привода



KT205/R

Комплект заднего и переднего установочных кронштейнов - 1 шт.


MC781

Комплект механических ограничителей хода для серий BE20, BR20 - 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание блока управления	230В
Питание двигателя	36В
Мощность двигателя	200Вт
Режим использования	Суперинтенсивный
Рабочая температура	-20 +55°C
Степень защиты	IP43
Время открытия на угол 90°	17 - 26 сек.
Скорость движения	1 - 1,66 см/сек
Регулируемое усилие	100 - 2800 Н
Ход	550 мм
Энкодер	Встроенный цифровой энкодер
Концевые выключатели	Регулируемые механические ограничители откр. и закр.
Блок управления	EDGE1/BOX
Колличество циклов в день (открытие/закрытие за 24 часа)	1000

Размеры

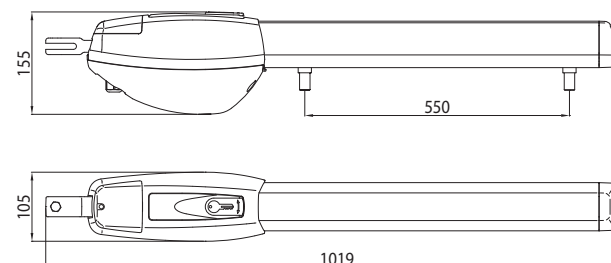

Установочные размеры

РАЗМЕР "А" mm	РАЗМЕР "В" mm	УГОЛ ОТКРЫТИЯ
120	180	100°
120	200	95°
150	180	105°
150	220	100°
170	200	105°
170	270	120°
200	200	110°
200	240	100°
220	180	110°
220	200	100°
РАЗМЕР "С" MAX mm	РАЗМЕР "D" MAX mm	РАЗМЕР "E" mm
150	922	125

