



SERIE SMARTY



SMARTY 4HS

Артикул	Описание
SMARTY5	<p>Электромеханический привод серии BRUSHLESS, 36В, сверхинтенсивное использование, неререверсивный, со встроенным энкодером. Идеально подходит для распашных ворот с шириной створки до 4 метров. Регулируемые механические ограничители хода открытого и закрытого положения в комплекте.</p>

АКСЕССУАРЫ	
RL669	Комплект для дистанционной разблокировки приводов серии SMARTY без ручки
RL670	Цилиндр ключа разблокировки (евростандарт) для приводов серии SMARTY
RL671	Металлический трос системы дистанционной разблокировки длиной 3м
SMARTY/EMA	Абсолютный магнитный энкодер для линейных приводов серии SMARTY
R99/C/001	Предупреждающая табличка: "Automatic Opening"
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ	
Включены в комплект привода	




KT237
Комплект из 3 установочных кронштейнов для SMARTY4HS

MC782
Комплект механических ограничителей хода

Технические характеристики	
Питание блока управления	230В
Питание двигателя	36В
Мощность двигателя	200Вт
Режим использования	Суперинтенсивный
Тип привода	Неререверсивный
Рабочая температура	-20 +55°C
Степень защиты	IP44
Время открытия на угол 90°	15 - 25сек
Скорость движения:	1 - 2 см/сек
Максимальное усилие	600 - 4500 Н
Ход	370 мм, не более
Энкодер	Встроенный цифровой энкодер
Ограничители хода	Регулируемые ограничители хода открытия и закрытия
Блок управления	EDGE1/BOX
Количество циклов за сутки	1.000

Размеры

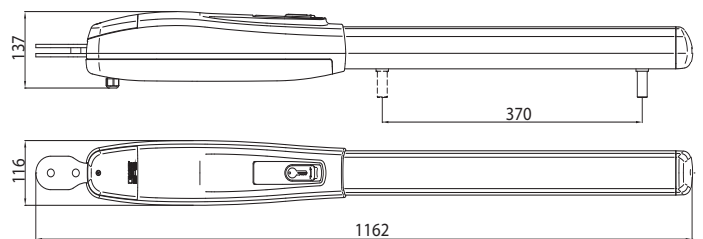

SMARTY							
A	B	C (max)	D (max)	E	G	α°	
150	150	120	1030	100	130	97°	
150	170	120	1030	100	130	96°	
150	190	120	1030	100	130	95°	
150	200	120	1030	100	130	95°	
150	220	120	1030	100	130	90°	
170	1850	120	1030	100	130	103°	
170	170	120	1030	100	130	102°	
170	200	120	1030	100	130	90°	
185	185	120	1030	100	130	90°	
200	160	120	1030	100	130	92°	

Установочные размеры

