

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ с 14.03.2022



Инновационные технологии от Roger Technology




ЦИФРОВОЙ BRUSHLESS
МОТОР

Новый цифровой двигатель BRUSHLESS от Roger Technology представляет собой цифровой трехфазный двигатель без щеток с постоянным магнитным полем.



ОТЛИЧНАЯ BRUSHLESS
МЕХАНИКА

Все механические компоненты технологии Roger BRUSHLESS основаны на традиционных принципах проектирования и конструирования классической итальянской механики, с использованием высококачественного сырья, превосходно выполненных компонентов, спроектированного и изготовленного, чтобы работать долго.

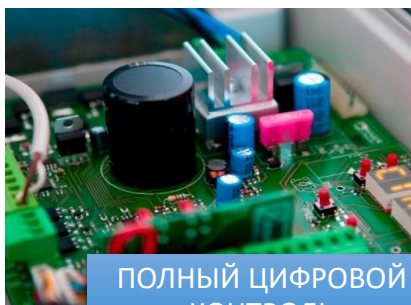






ПОЛНЫЙ ЦИФРОВОЙ
КОНТРОЛЬ

Блок управления BRUSHLESS со встроенным цифровым контроллером 24 В или 36 В постоянного тока имеет утонченный, изящный и поразительно инновационный дизайн.



Автоматизация распашных ворот

Приводы линейные




Изображение	Артикул	Наименование	К	Цена, Р
	KIT BE20/200	Комплект приводов для автоматиз. распашных ворот с шириной створки 2,5м BRUSHLESS		99 600
	BE20/200	Привод линейный для распашных ворот, короткий, быстрый, BRUSHLESS	2	33 201
	B70/2DC/BOX	Блок управления для двух приводов BRUSHLESS	1	33 201
	KIT BE20/200/HS	Комплект высокоскоростных приводов для автоматиз. распашных ворот с шириной створки 2,5м BRUSHLESS		114 200
	BE20/200/HS	Привод линейный высокоскоростной для распашных ворот, короткий, быстрый, BRUSHLESS HS	2	37 969
	EDGE1/BOX	Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V	1	38 259
	KIT BE20/212/HS	Комплект для автоматиз. распашных ворот на базе BE20/200/HS BRUSHLESS-HS		125 900
	BE20/200/HS	Привод линейный высокоскоростной для распашных ворот, короткий, быстрый, BRUSHLESS HS	2	37 969
	EDGE1/BOX	Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V	1	38 259
	H93/RX22A/1	Радиоприемник 2кан. встраив. SAW код 433,92 МГц H93/RX22	1	
	SYNUS/2	Брелок SYNUS/2	2	3 370
	R90/F4ES	Фотоэлементы безопасности экранир-ные (приемник, передатчик)	1	
	FIFTHY/24	Сигнальная лампа LED ~24 В 40 Вт мерцающая	1	5 500
	KIT BE20/400	Комплект приводов для автоматиз. распашных ворот с шириной створки до 4м BRUSHLESS		114 200
	BE20/400	Привод линейный для распашных ворот, длинный, быстрый, BRUSHLESS	2	37 969
	EDGE1/BOX	Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V	1	38 259

	KIT VM20/340	Комплект для распашных ворот с шириной створки до 3 метров.		124 100
	VM20/340	Линейный 24 В до 3 м быстрый 1 концевик, энкодер, BRUSHLESS	2	45 455
	B70/2DC/BOX	Блок управления для двух приводов BRUSHLESS	1	33 201


Бесперебойное питание

	B71/BCHP/BOX	Комплект резервного питания внешней установки, пластиковый корпус		8 831
	B71/BC/BOX	Плата управления заряда аккумуляторной батареи, для линейных приводов серий BR и BM		9 015

Приводы линейные серия SMARTY







Изображение	Артикул	Наименование	К	Цена
	KIT SMARTY4/HS	Комплект высокоскоростных приводов для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 4м		190 600
	SMARTY4/HS	Привод 36В для ворот со створками до 4 м, открывание на 90° 15-25 с. Усилие до 4500Н	2	76 182
	EDGE1/BOX	Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V	1	38 259
	KIT SMARTY5	Комплект приводов для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 5м		187 600
	SMARTY5	Привод 36В для ворот со створками до 5 м, открывание на 90° 25-40 с. Усилие до 7000Н	2	74 700
	EDGE1/BOX	Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V	1	38 259
	KIT SMARTY7	Комплект приводов для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 7-8м		192 000
	SMARTY7	Привод для распашных ворот 36Вт BRUSHLESS	2	76 900
	EDGE1/BOX	Блок управления BRUSHLESS для двух приводов, 36V	1	38 259

Бесперебойное питание



	B71/BSHP/BOX	Комплект резервного питания внешней установки, пластиковый корпус		8 831
--	---------------------	--	--	--------------

Автоматизация откатных ворот








	BM30/303/HS	Откатной эл-механ. 400 кг механич. конц. BRUSHLESS, высокоскоростной		53 858
	BH30/604/HS	Откатной высокоскоростной эл-механ. 600 кг ~24 В магн. конц. BRUSHLESS		71 552
	KIT BH30/606/HS	Комплект для автоматизации откатных ворот 600 кг, магн. конц. BRUSHLESS на базе приводов HB30/604HS		83 200
	BH30/604/HS	Откатной высокоскоростной эл-механ. 600 кг ~24 В магн. конц. BRUSHLESS	1	71 552
	H93/RX22A/1	Радиоприемник 2кан. встраив. SAW код 433,92 МГц H93/RX22	1	
	SYNUS/2	Брелок SYNUS/2	2	3 370
	R90/F4ES	Фотоэлементы безопасности экранир-ные (приемник, передатчик)	1	
	FIFTHY/24	Сигнальная лампа LED ~24 В 40 Вт мерцающая	1	5 500
	BH30/804	Откатной эл-механ. 800 кг ~230 В магн. конц. BRUSHLESS		63 806
	BG30/1504/HS	Откатной эл-механ. 1500 кг ~36 В магн. конц. BRUSHLESS		107 549



Бесперебойное питание

	B71/BC	Плата упр-я заряда аккумуля. батар.		7 120
	B71/BCHP/BOX	Комплект резервного питания внешней установки, пластиковый корпус		8 831

Автоматические шлагбаумы








	SET BIONIK/4LE	Комплект шлагбаума высокоинтенсивного использования для проезда шириной 4м	149 750
	BI/004/SP61	Тумба шлагбаума с блоком управления и балансировочной пружиной до 4м	1 149 734
	BA/68/4	Стрела для шлагбаума BIONIK/4LE длина 4м	1 22 659
	SET BI/006GO	Комплект шлагбаума высокоинтенсивного использования для проезда шириной 6м	243 600
	BI/006/SP83	Тумба шлагбаума с блоком управления и пружиной балансировочной до 6м	1 243 593
	BA/90/6	Стрела для шлагбаума AG/006 длина 6м	1 29 840
	ALED/4C	Дюралайт для стрелы BA/68/4	8 817
	ALED/12C	Дюралайт для стрелы AG/BA6/01 12 метров	17 510
	BAFS/01	Опора для стрелы BA6/01	8 205
	BAFS/05	Опора с электромагнитным замком фиксации стрелы	34 378

Бесперебойное питание

	BI/VCHP	Плата управления заряда аккумуляторной батареи, для шлагбаума BIONIK	5 302
	B71/VCHP/BOX	Комплект резервного питания внешней установки, пластиковый корпус	8 831

Аксессуары безопасности и управления



	FIFTHY/24	Сигнальная лампа LED ~24 В 40 Вт мерцающая	5 500
	FIFTHY/24/OR	Сигнальная светодиодная лампа (24 V) со встроенной антенной оранжевая	5 500
	G90/F2ES	Фотоэлементы безопасности 15 м, =/~ 24 В	5 500
	CRA50	Стойка под фотоэлементы H500 серии G90	2 857
	H93/RX2RC/I	Радиоприемник 2кан. встраиваемый с роллинг кодом 433,92 МГц	5 486
	E80/TX2R/RC	Брелок - передатчик 2кан. роллинг кодом 433,92 МГц	3 530
	SYNUS/2	Брелок SYNUS/2	3 370